

Инструкция

Караоке- микрофон KM-130P KM-130B





Для правильной работы и безопасного
использования устройства, пожалуйста,
внимательно ознакомьтесь с инструкцией.

EAC

Внешний вид, расположение и назначение кнопок и разъемов:

1. Ⓛ Долгое нажатие – включение/выключение устройства.
Короткое нажатие – переключение между режимами.
2. Ⓜ Короткое нажатие – переключение на следующую песню.
В режиме selfie (сэлфи): короткое нажатие – для фотографирования (для систем iOS 6.0 и выше).
3. Ⓝ Короткое нажатие – переключение на предыдущую песню. В режиме selfie (сэлфи): короткое нажатие – для фотографирования (для систем Android 4.2.2. и выше).
4. SCAN/⏸ Воспроизведение/пауза. В режиме FM-радио: долгое нажатие – автоматический поиск радиостанций.
5. Ⓞ MIC/replay Короткое нажатие – отключение/включение микрофона.
Долгое нажатие – включение функции повтора при проигрывании с TF-карт.
6. «+» – увеличение громкости
7. «-» – уменьшение громкости
8. MICVOL – изменение громкости микрофона
9. REMIX – изменение голосовых эффектов

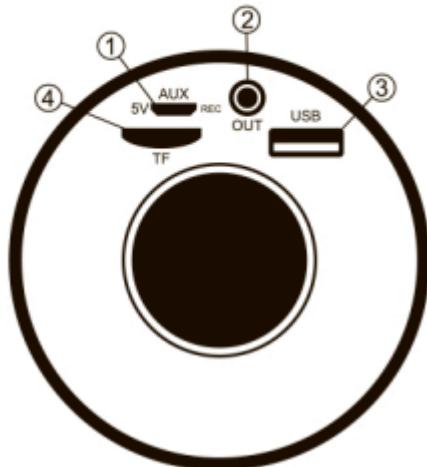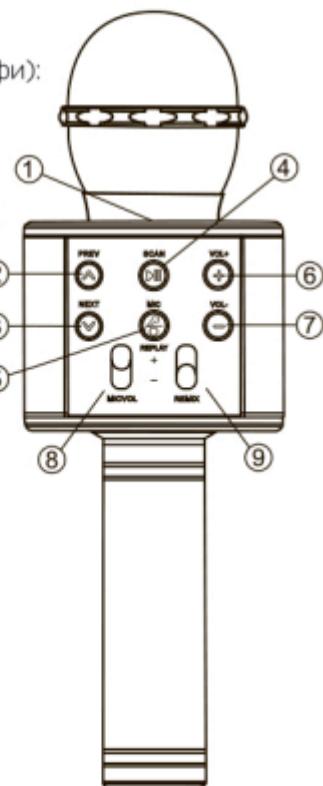

Разъемы

1. Разъем USB B micro для зарядки (5B)
2. Разъем AUX линейный/ для подключения антенны (режим FM-радио)/наушники
3. Разъем USB A
4. Разъем для TF-карт

Стандартные аксессуары

Кабель для питания USB A – USB B micro



Технические характеристики

Мощность	3 Вт
Частотный диапазон	100 Гц - 20 кГц
Уровень максимального звукового давления	>115 дБ 1 кГц
Коэффициент нелинейных искажений	<1%
Источник питания	встроенный литиевый аккумулятор
Емкость аккумулятора	800 мАч
Напряжение питания	5В
Температура	-10оС - 45оС
Реверберация	эхо
Bluetooth	версия 5.0, до 10 метров
Время работы	до 4x часов (время работы зависит от громкости)

Комплектация:

Караоке-микрофон, кабель для питания USB A - USB B micro, инструкция по эксплуатации, гарантийный талон.

Внешний вид, технические характеристики и комплектация могут быть изменены без предварительного уведомления покупателя.
За подробной информацией обращайтесь к продавцу-консультанту.

Инструкция

Режим караоке:

1. Включайте караоке-микрофон.
2. Установите режим Bluetooth на микрофоне, нажав на кнопку  . Включите Bluetooth на мобильном устройстве и подключайтесь к микрофону (имя устройства «KM-130»). При успешном соединении будет соответствующее звуковое уведомление.
3. Отрегулируйте громкость/эхо/темпер голоса на собственное усмотрение.
4. Наслаждайтесь караоке.

Режим FM-радио:

1. Включайте караоке-микрофон.
2. Установите режим FM-радио, нажав на кнопку  . Зажмите кнопку   для автоматического поиска радиостанций. Для лучшего приема можно использовать кабель для записи USB B micro – 3,5 mm Jack в качестве антенны.
3. Для перехода на другую радиостанцию необходимо долгое нажатие кнопки   .
4. Для остановки проигрывания короткого нажмите кнопку   .

Режим записи:

1. С помощью кабеля для записи USB B micro - 3,5 mm Jack (в комплект не входит) подключите микрофон к мобильному устройству, как показано на рисунке ниже.



2. Откройте караоке приложение, выберите и запишите песню.
3. Прослушайте и сохраните запись согласно инструкциям в приложении.

Примечание: при подключении микрофона к мобильному устройству кабелем для записи USB B micro – 3,5 mm jack, функция Bluetooth автоматически отключается.

Режим селфи:

1. Включите караоке-микрофон.
2. Установите режим selfie (сэлфи), нажав на кнопку ⌂.
3. Включите Bluetooth на мобильном устройстве и подключитесь к микрофону (имя устройства «shutter»).
4. Короткое нажатие кнопки ⚡ для фотографирования (для систем Android 4.2.2 и выше).
5. Короткое нажатие кнопки ⚡ для фотографирования (для систем IOS 6.0 и выше).

Зарядка устройства:

1. Подключите устройство к сети с помощью кабеля для питания USB A – USB B micro.
2. Во время зарядки светодиод будет мигать красным цветом. Полная зарядка займет около 4 часов. Погасший светодиод означает, что устройство полностью заряжено.
3. Устройство рассчитано на 3-4 часа использования при полном заряде.

Часто задаваемые вопросы

Статус	Причины	Решения
Устройство выключилось	Низкий заряд батареи/ кабель для питания не подключен	Зарядите устройство/проверьте кабель для питания
Устройство не работает	Не включен микрофон/ не установлена громкость	Включите устройство/ измените громкость
Шум	Создаются помехи/ мобильное устройство и микрофон слишком далеко/близко друг к другу	Уберите микрофон от приборов, которые создают помехи/отрегулируйте расстояние между микрофоном и мобильным устройством, снизьте уровень звука
Плохая запись	Мобильное устройство не подходит/слишком слабая производительность чипа мобильного устройства	Перезагрузите мобильное устройство и попытайтесь снова/используйте мобильное устройство с большей производительностью
Прерывается проигрывание музыки	Большое расстояние и/или есть помехи между мобильным устройством и микрофоном	Отрегулируйте расстояние между микрофоном и мобильным устройством/ уберите микрофон от приборов, которые создают помехи/используйте качественный аудио-файл
Bluetooth не подключается	Больше расстояние/ препятствие/уже есть соединение с другим мобильным устройством	Отрегулируйте расстояние между микрофоном и мобильным устройством/ избегайте препятствий между устройствами/ отключите соединение с другим мобильным устройством
Искажение звука при проигрывании музыки	Слишком большая громкость/низкий заряд батарееки	Снизьте громкость мобильного устройства/ зарядите микрофон
Не может соединиться с приложением/ не может записывать звук	Приложение не поддерживает Bluetooth устройства	Используйте другое приложение

Гарантийный талон

Сведения о покупке

Модель:

Дата покупки:


Сведения о продавце

Название и адрес
продающей организации:

Телефон:

Внимание!

Гарантийный талон действует только при наличии печати
продающей организации



М.П.

Подтверждаю получение исправного
изделия, с условиями гарантии
ознакомлен

подпись покупателя

Изготовитель:

Шэньчжэнь Гаодашэнг Электроникс КО., ЛТД
Юридический адрес: Рум 816, Хунхай Гебу
Коммершал Билдинг, Сунганг стрит,
Баоань дистрикт, Шэньчжэнь,
провинция Гуандун, Китай

Сделано в Китае.
Гарантия 12 месяцев.

Импортер:

ООО «Сигналэлектроникс»
Юридический адрес: 630063,
Россия, Новосибирск,
ул. Декабристов, 253, 4 этаж
otk@signalelectronics.ru
signalelectronics.ru

Дата выпуска: 20.01.2022