1. Разархивируйте архив

2. 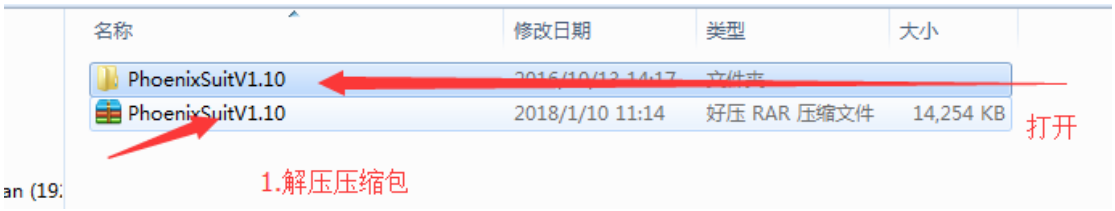

3. 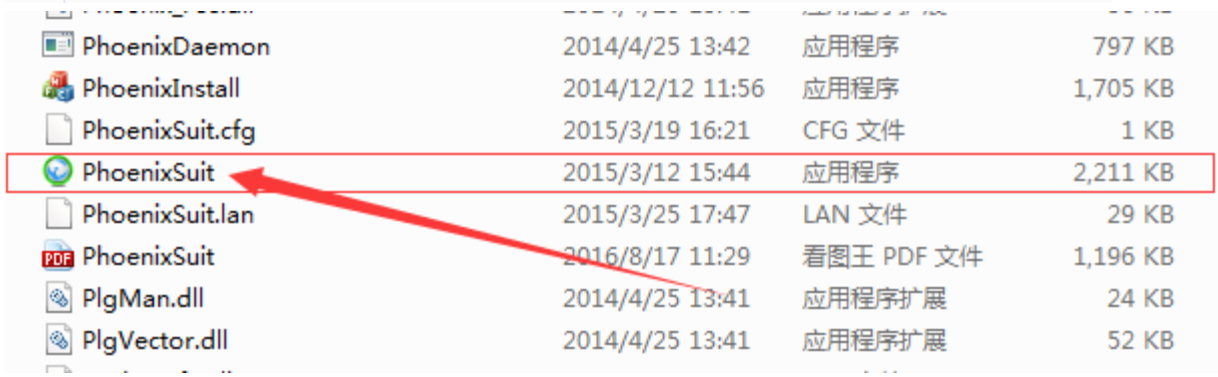

4. Откройте программу для прошивки

5.

6. Нажмите на значок с якорем

7.

8. Нажмите Обзор (голубая кнопка), чтобы выбрать прошивку.

9. 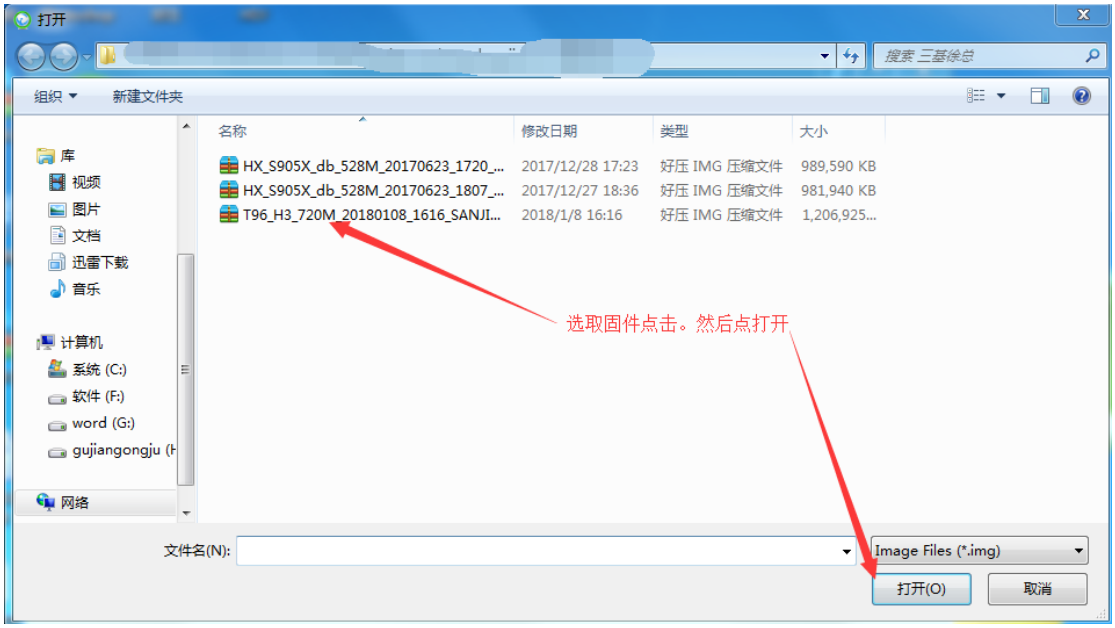

10. Выберите прошивку, затем нажмите «Открыть»

11. 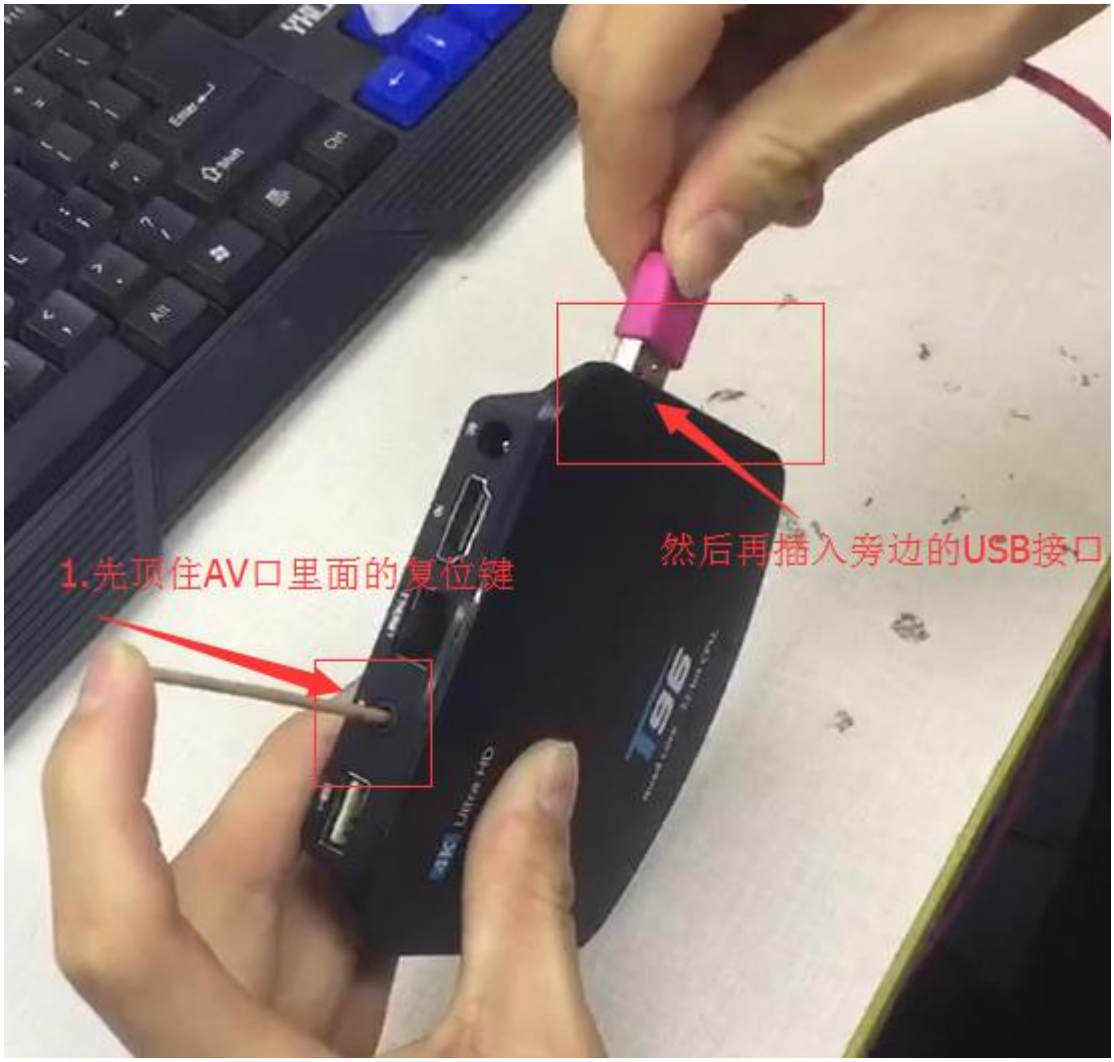

12. Затем зажмите кнопку сброса в порту AV и удерживайте ее. Затем подсоедините приставку к ПК через USB-порт.

13. Во всплывшем окне выбрать «Да»

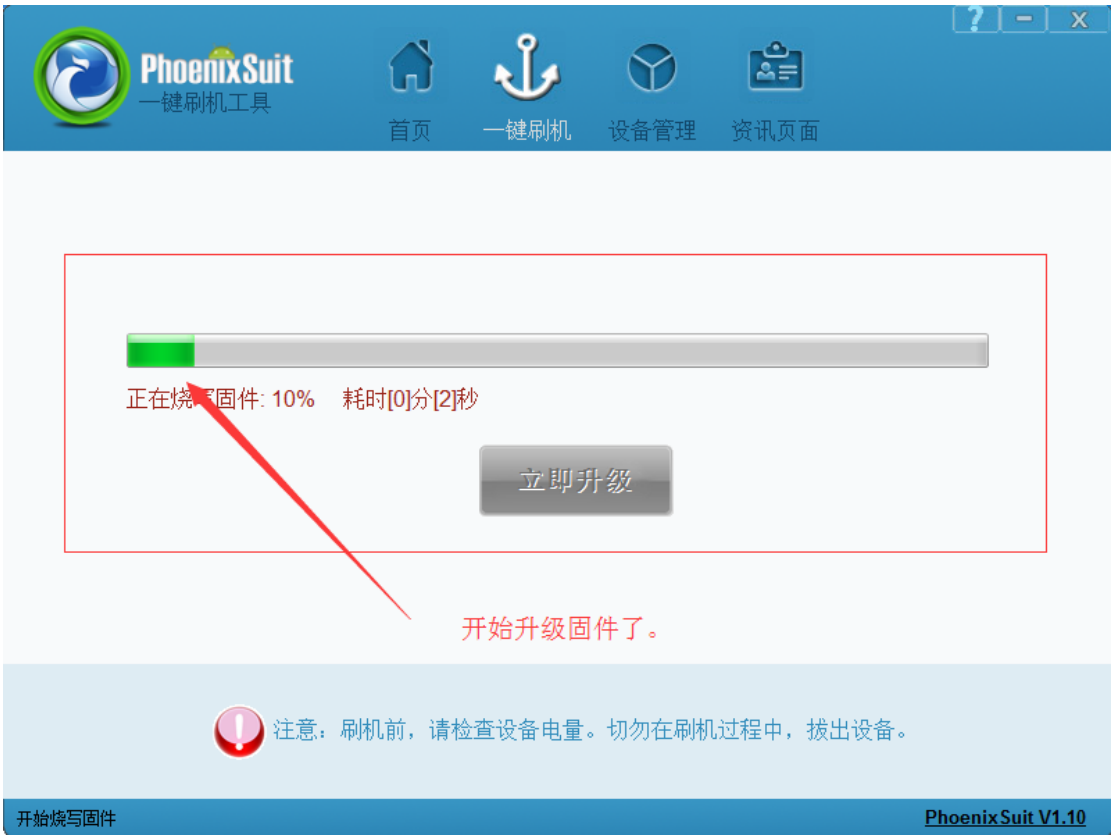

14.

15. Начнется загрузка прошивки. Как только появится полоса загрузки, можно отпустить кнопку сброса

16.

17. После успешной загрузки, приставка перезапустится. Включение может занять около трех минут, пожалуйста, будьте терпеливы.