

Гарантийный талон

Сведения о покупке

Модель:

Дата покупки:

Сведения о продавце

Название и адрес продающей организации:

Телефон:



Подтверждаю получение исправного изделия, с условиями гарантии ознакомлен.

подпись покупателя

Внимание!

Гарантийный талон действует только при наличии печати продающей организации.

Руководство по эксплуатации

Радиоприемник Сигнал РП-235



Технические характеристики:


1. Диапазон принимаемых частот:
УКВ.....76-108 МГц
2. Питание: DC 5В
3. Максимальное время работы от аккумулятора: до 6 часов
(на минимальной громкости в режиме радио при хорошем уровне сигнала)
4. Среднее время заряда аккумуляторной батареи 3 часов
(зависит от условий эксплуатации)
5. Емкость аккумуляторной батареи: 800 мА/ч
6. Версия Bluetooth: 5.0
7. Размер: 61x27x105мм
8. Вес: 125г

Комплектация:

1. Радиоприемник
2. Кабель USB
3. Руководство по эксплуатации
4. Гарантийный талон

Примечание

Внешний вид, технические характеристики и комплектация могут быть изменены без предварительного уведомления покупателя. За подробной информацией обращайтесь к продавцу-консультанту.

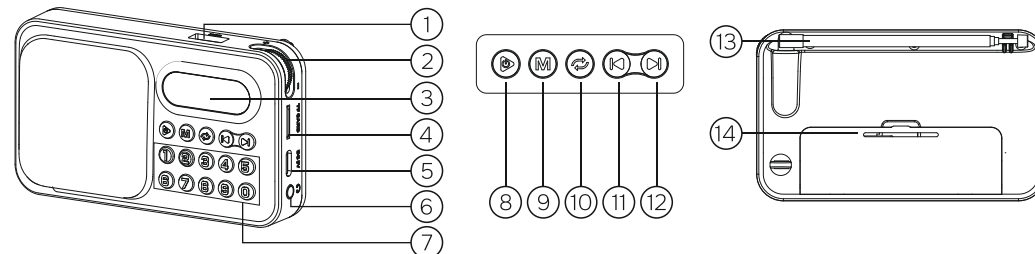

Расположение органов управления и разъемов:

1. USB разъем
2. Регулятор громкости
3. Дисплей
4. Разъем для microSD (TF) карты
5. Разъем DC type C 5В для заряда аккумуляторной батареи
6. Разъем для наушников
7. Цифровая клавиатура 0-9 для выбора музыки / радиостанций
8. Кнопка вкл. / выкл. / воспроизведение / пауза
9. Кнопка переключения режима
10. Кнопка повтора
11. Кнопка назад / поиск радиостанций
12. Кнопка вперед / поиск радиостанций
13. Телескопическая антенна
14. Отсек для аккумуляторной батареи

Использование и порядок работы с радиоприемником:

1. Чтобы зарядить устройство, необходимо подключить его с помощью кабеля USB (в компл.) к компьютеру или блоку питания.
2. Включите радиоприемник с помощью длительного нажатия кнопки (8).
3. Для перехода в режим радио нажмите кнопку (9). Для настройки радиостанций зажмите кнопки (11) для поиска назад или (12) для поиска вперед. Автопоиск радиостанций осуществляется путем зажатия кнопки (9). После автопоиска каждой найденной радиостанции присваивается порядковый номер. Выбрать радиостанцию из списка сохраненных можно с помощью цифровой клавиатуры 0-9 или с помощью кнопок (11) или (12). Для выбора определенной частоты введите ее с помощью цифровой клавиатуры 0-9.
4. Изменение громкости осуществляется с помощью регулятора (2).
5. Для наилучшего приема сигнала отрегулируйте длину телескопической антенны (13) и ее положение.
6. Для воспроизведения музыки с карты microSD(TF) или USB необходимо вставить носители в соответствующие разъемы (4) или (1). Музыка начнет проигрываться автоматически. Чтобы поставить воспроизведение на паузу следует нажать кнопку (8), повторное нажатие возобновит проигрывание. Для перехода на следующую песню нажмите кнопку (12), для возврата к предыдущей – кнопку (11). С помощью цифровой клавиатуры 0-9 возможно переходить на любую музыкальную композицию согласно ее порядковому номеру.
7. Для прослушивания музыкальных композиций через Bluetooth нажмите кнопку переключения режима (9), прозвучит характерный звуковой сигнал. Установите сопряжение радиоприемника с мобильным устройством. Имя радиоприемника «Signal RP-235». Для переключения композиций используйте кнопки (11) и (12). Для остановки проигрывания нажмите кнопку (8), для продолжения воспроизведения нажмите кнопку (8) еще раз.
Для перехода в режим воспроизведения радиостанций необходимо нажать кнопку (9).

Возможные проблемы и их решение

1. Устройство не включается:
 - Убедитесь, что радиоприемник заряжен. Подключите устройство к сети через блок питания или к компьютеру.

2. Нет звука/музыка не проигрывается:
 - Убедитесь, что громкость не стоит на нуле.
 - Убедитесь, что наушники исправны и вставлены правильно.
 - Убедитесь, что файлы на носителе/сам носитель не повреждены.

Меры предосторожности:

1. Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации перед использованием устройства.
2. Для электропитания устройства используйте электросеть с надлежащими характеристиками, которые указаны в инструкции. Отключайте устройство от источника питания во время его технического обслуживания или установки. Используйте качественные соединительные кабели.
3. Избегайте попадания внутрь влаги и инородных предметов.
4. Не закрывайте вентиляционные отверстия одеждой, мягкой мебелью и прочими вещами.
5. Не устанавливайте устройство поблизости источников тепла, легковоспламеняющихся и взрывающихся устройств.
6. Не производите модификации и ремонт устройства самостоятельно.
7. Оберегайте устройство от ударов, падений и иных механических воздействий.
8. Отсоединяйте устройство от источников электроэнергии во время грозы, а также при его продолжительном неиспользовании.
9. Рекомендуется отключать устройство после непрерывного шестичасового использования.

При возникновении неисправности прибора, обращайтесь по месту приобретения товара.

Радиоприемник соответствует Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования", утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 16 августа 2011 года № 768; ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств", утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 года № 879)

Гарантия - 12 мес.
Дата выпуска - 30.03.2025

Изготовитель:
Футянь Электроникс Ко.,ЛТД
Юридический адрес:
Рум 1303,Шэхуа Коммерсиал
Билдинг, Цзябинь Роад, Луоху
Дистрикт, Шеньчжень, Китай

Товар сертифицирован.
Сделано в Китае.

Импортер: ООО «Сигналэлектроникс»
Юридический адрес:
630063, Россия, г.Новосибирск,
ул.Декабристов 253, 4 этаж
otk@signalelectronics.ru
signalelectronics.ru