




1) Установите V3_setup_V3.2.0.exe, выберите язык

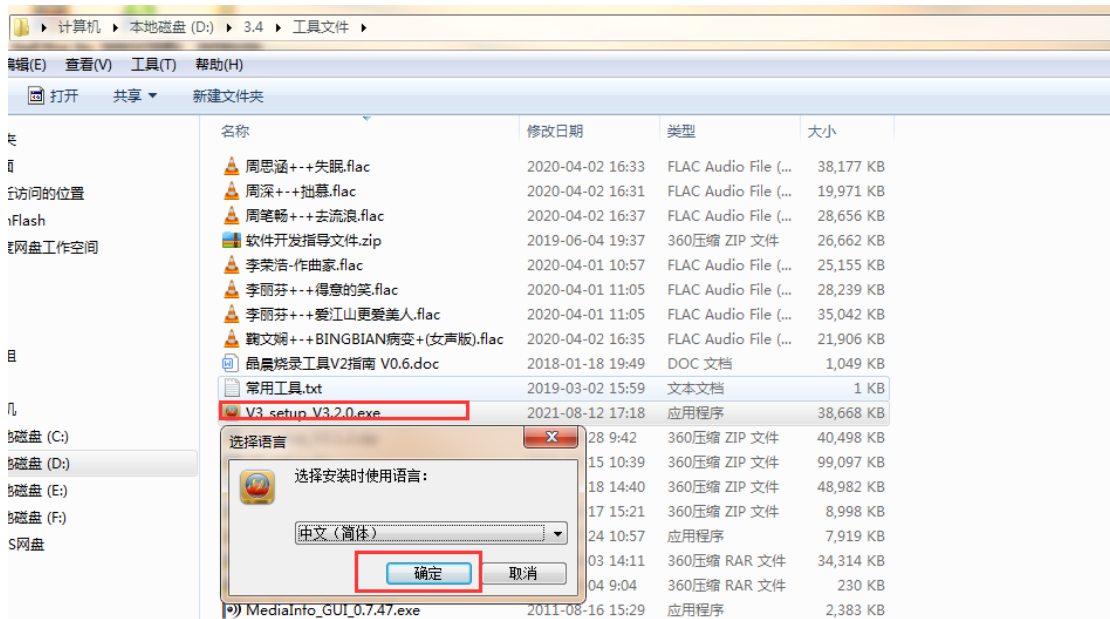


2) Нажмите Далее

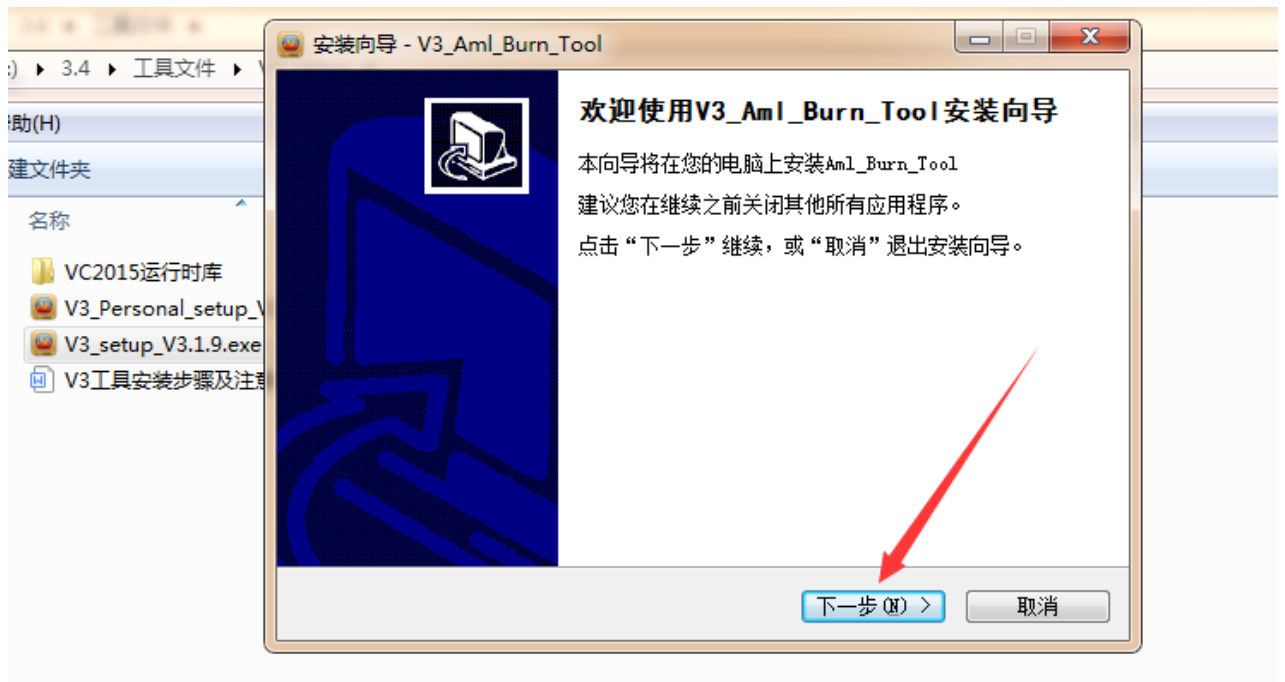


3) Выберите папку для установки

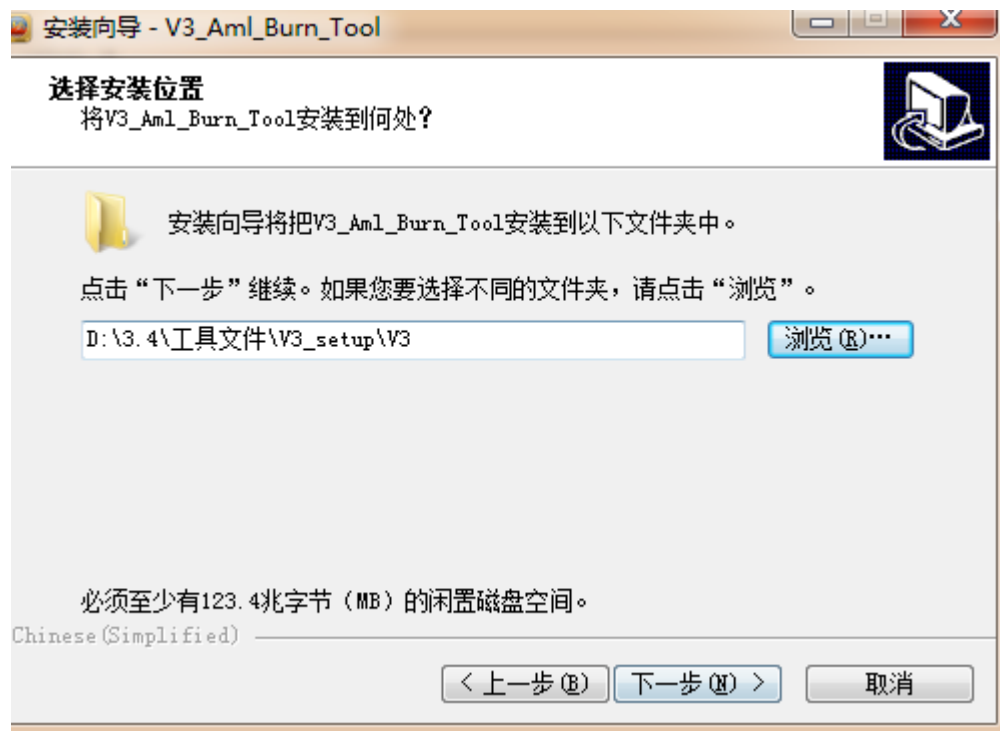


4) Нажмите Далее для продолжения

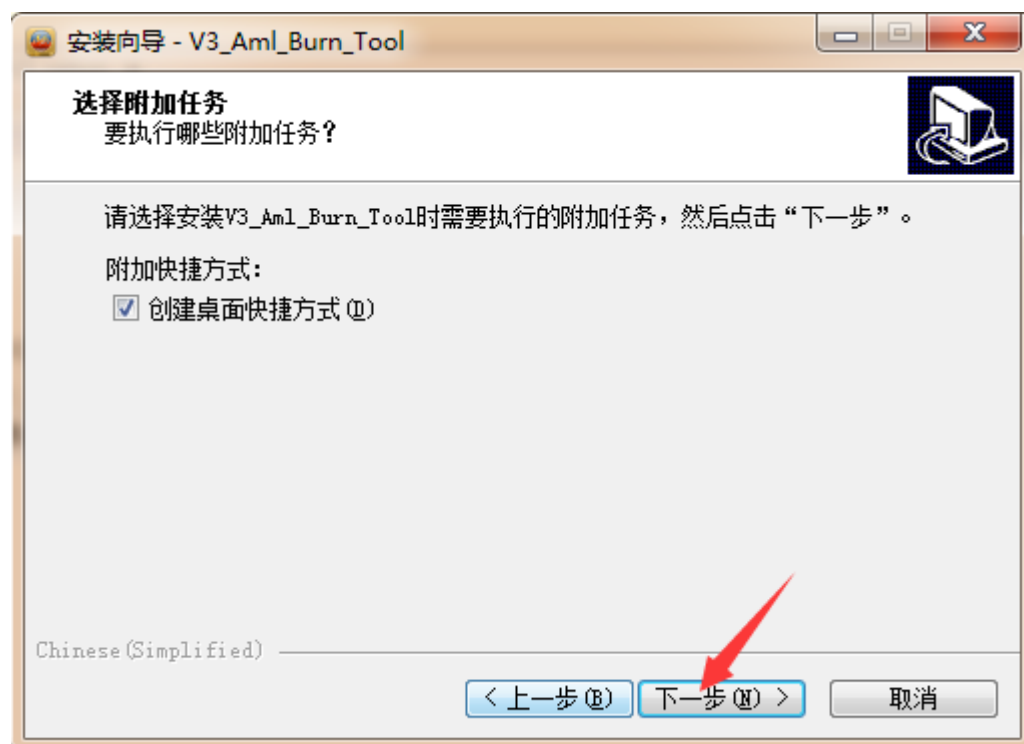


5) Запустится процесс установки

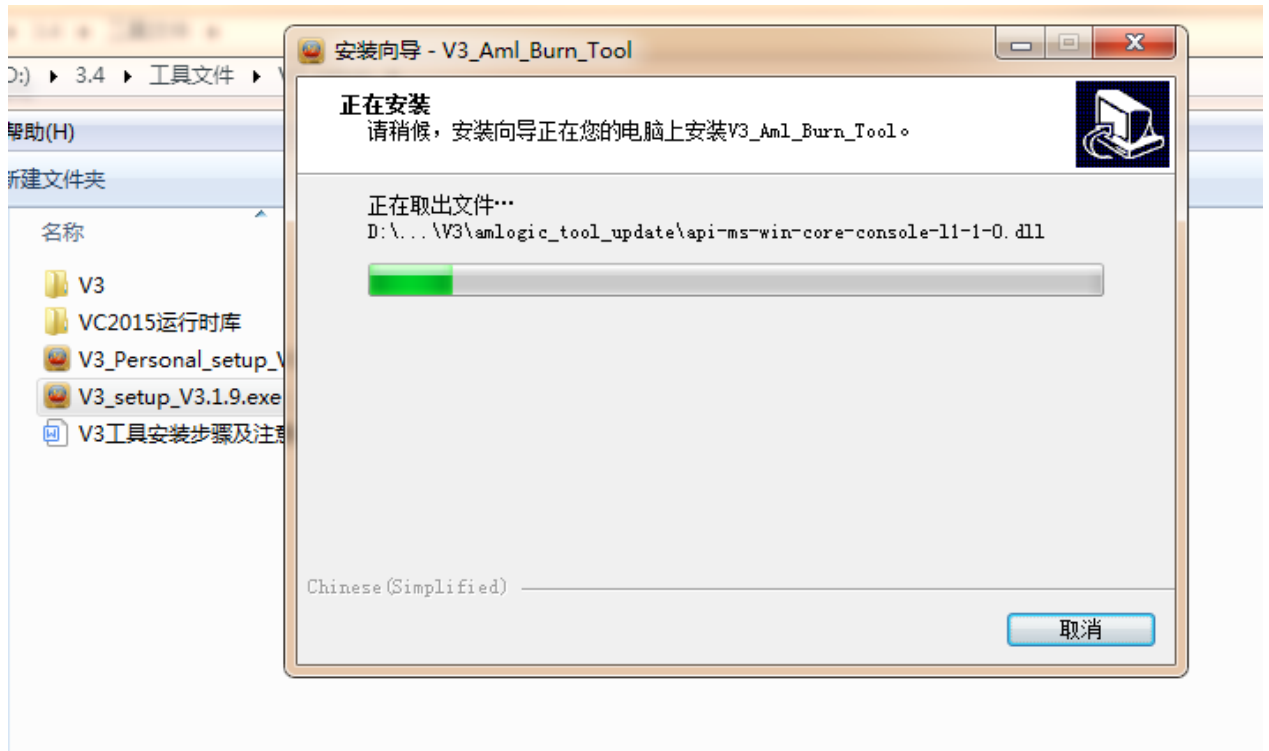


6) После завершения процесса установки, нужно установить драйвера, для этого нажмите Далее

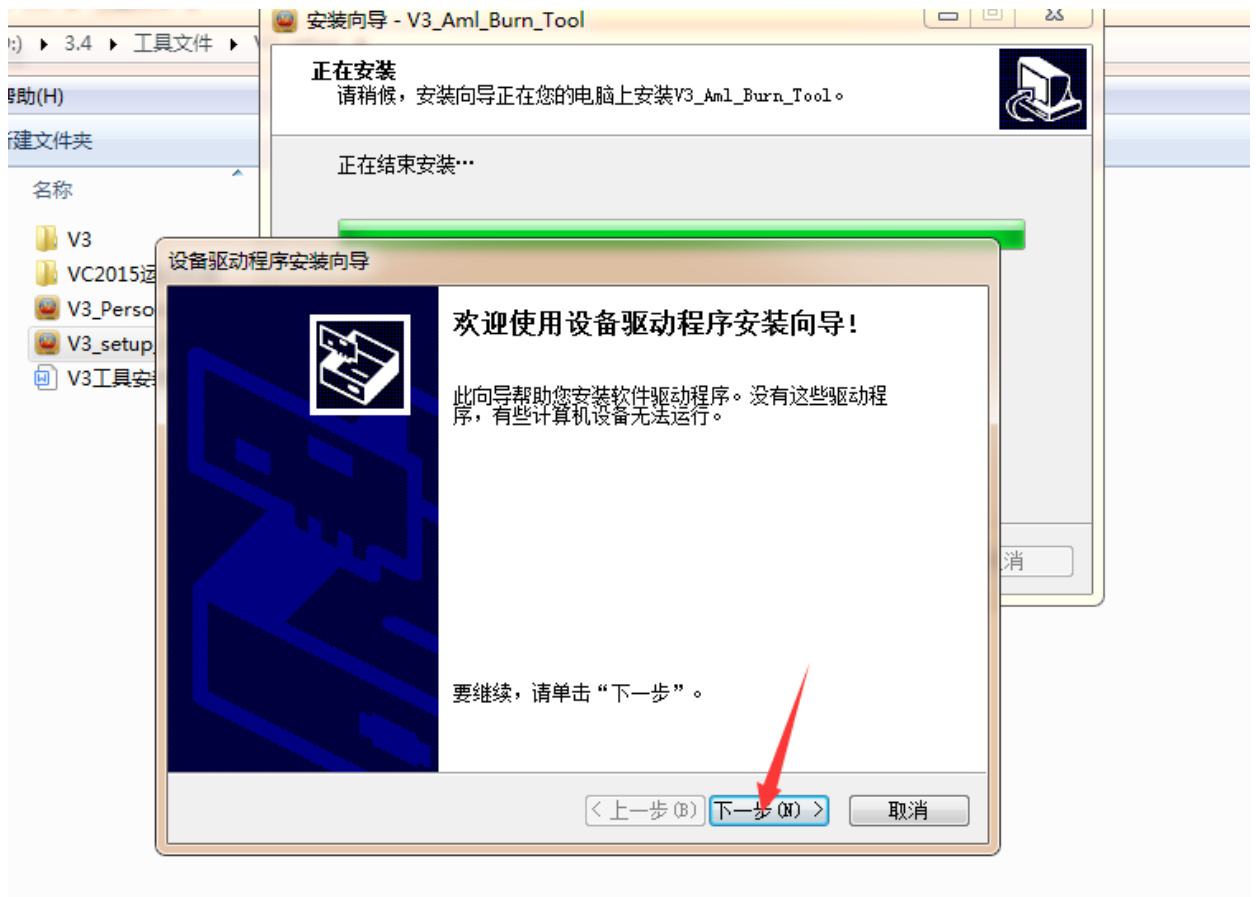

7) Запустится процесс установки драйверов

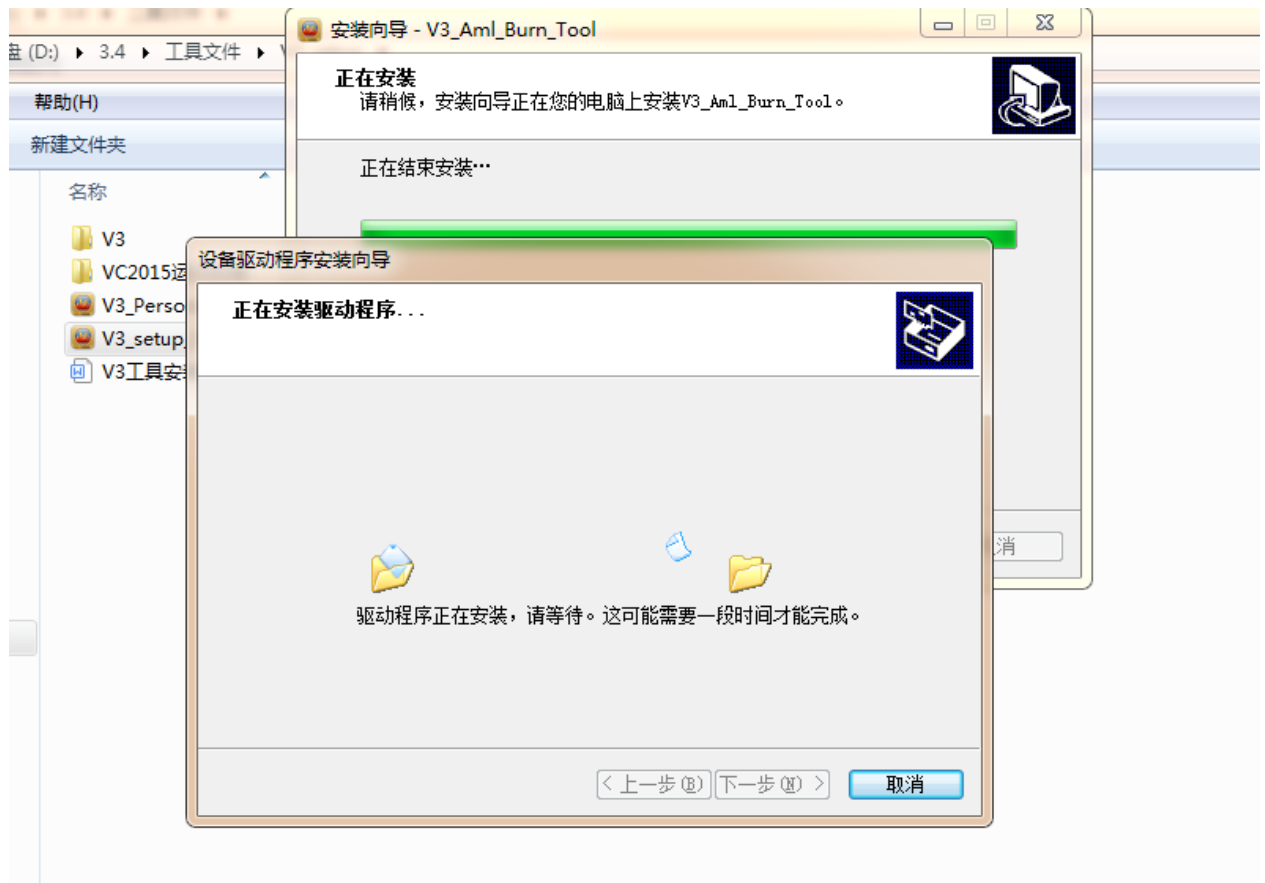



8) Установка завершена

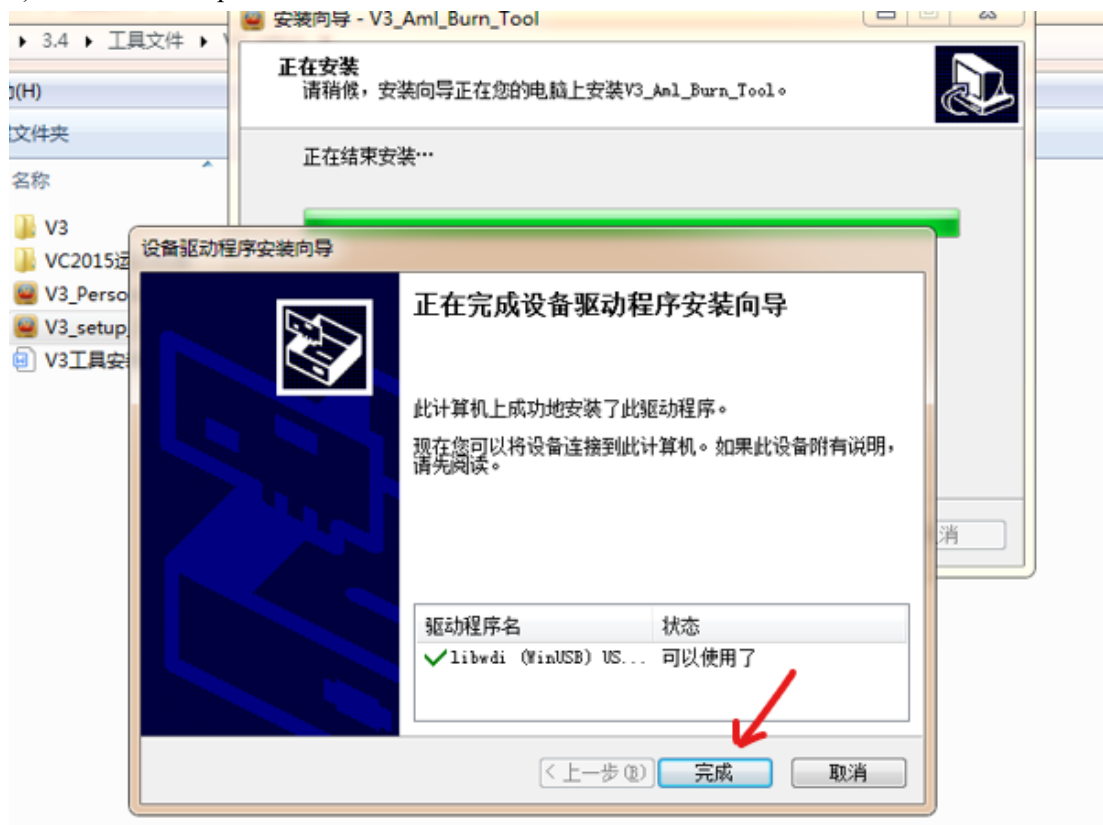


9) Распакуйте файл прошивки


10) Запускаем программу и выбираем “setting”, затем выбираем прошивку(файл“img”)

*Для работы данного приложения необходимы права администратора.

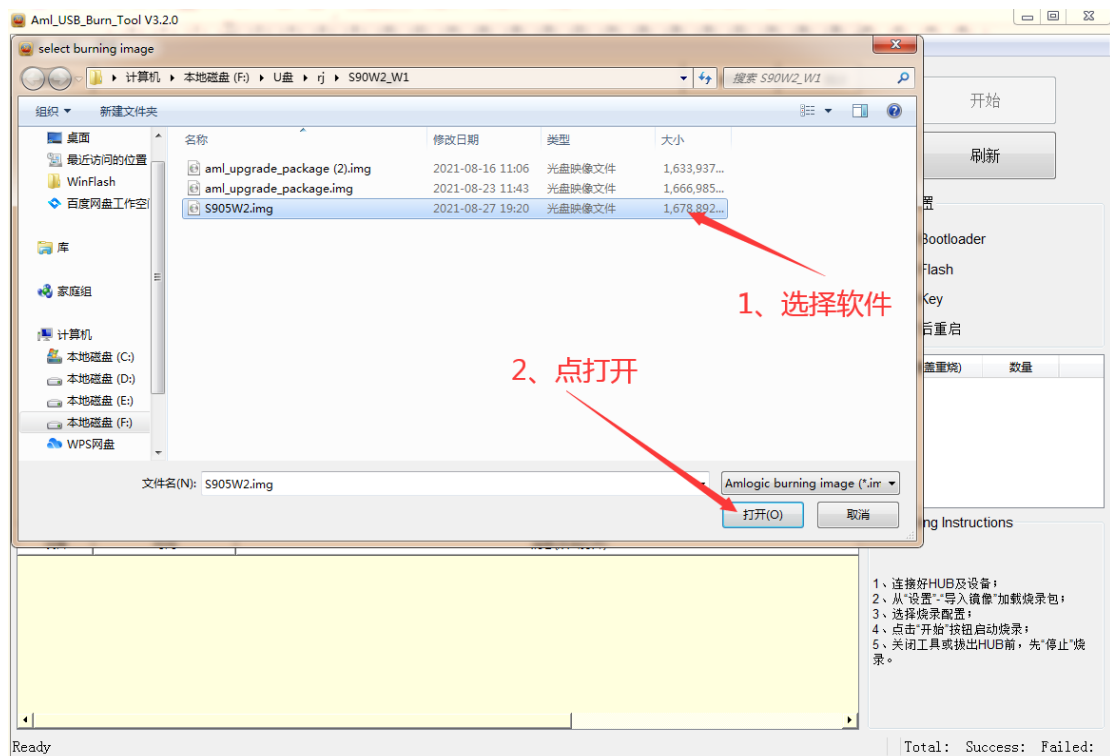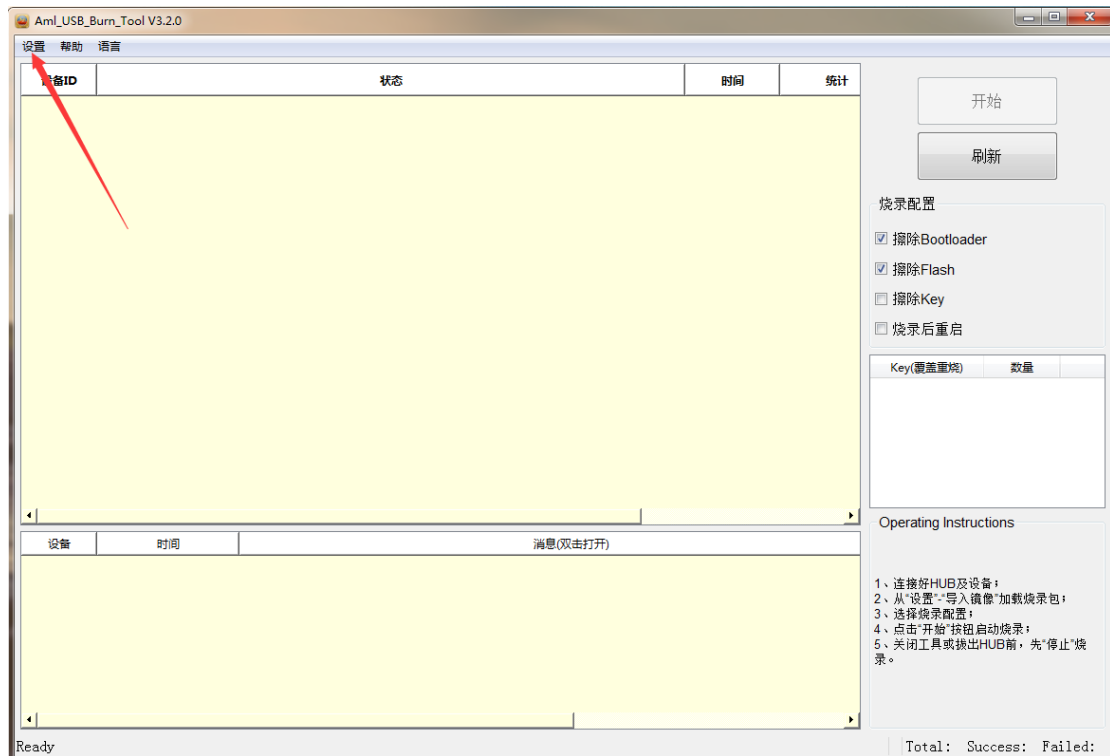

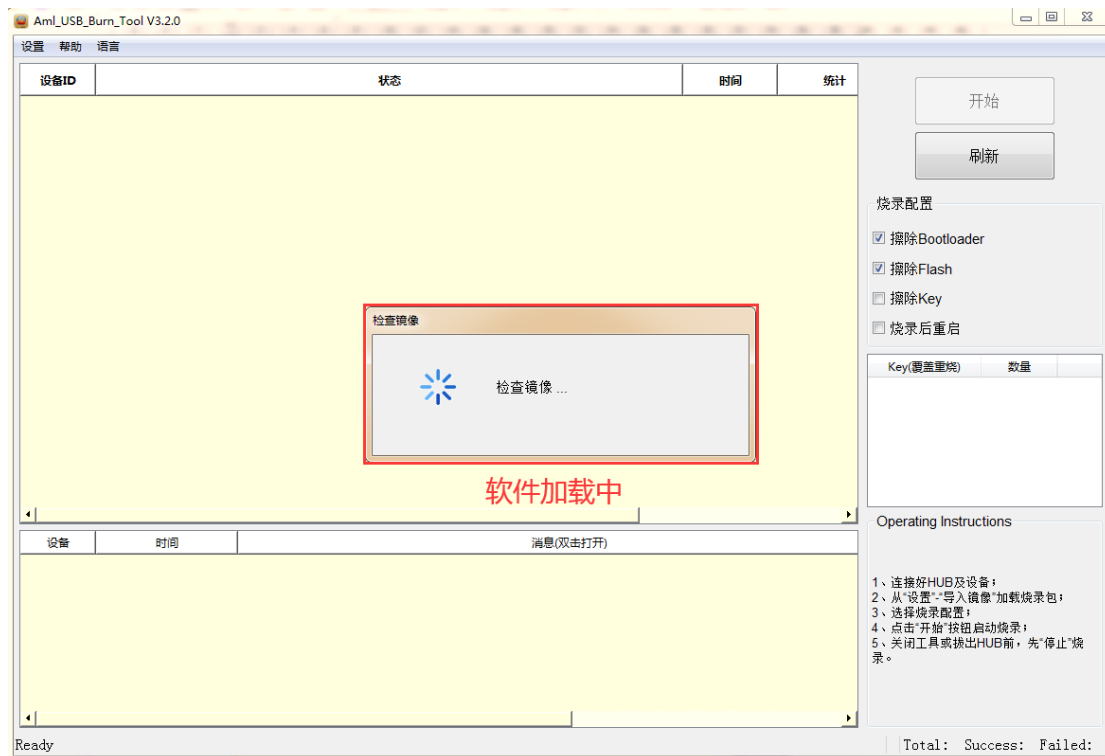

11) Нужно установить драйвера: для этого, удерживая кнопку на смарт-приставке (см. фото), подключите ее к USB-кабелю (USB A-USB A), подождите 10 секунд, отпустите кнопку. Запустится установка драйверов. После установки драйверов вытаскиваем USB-кабель.
 **Данный шаг актуален для первого подключения устройства к конкретному USB-разъему на компьютере, то есть если будет прошиваться следующая приставка через этот же USB-разъем, то этот шаг пропускаем и переходим к следующему.

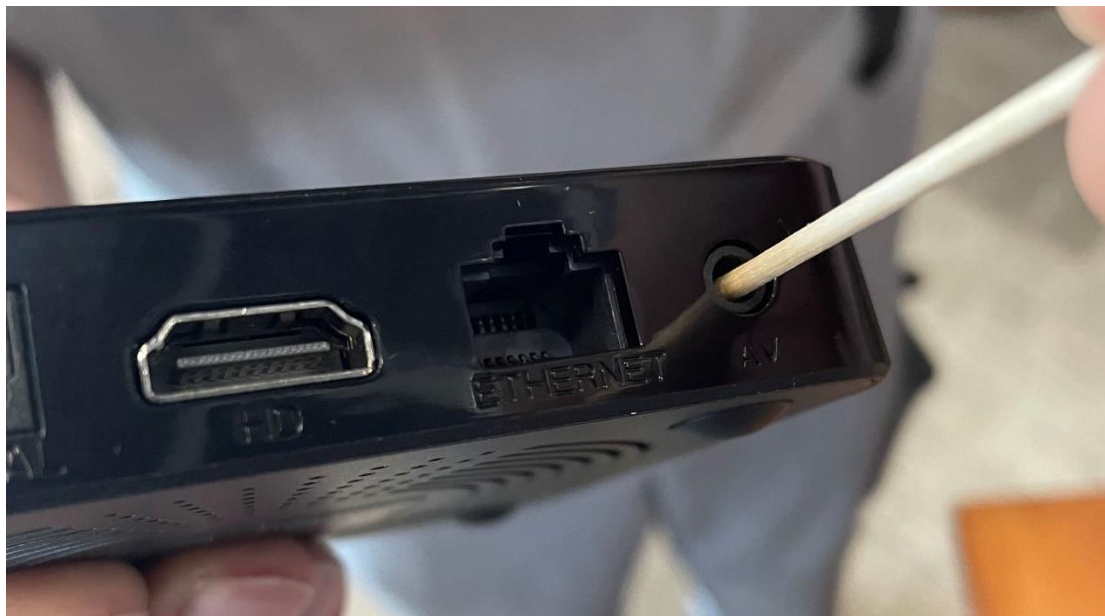

12) Нажимаем на старт и, удерживая кнопку на смарт-приставке, воткнуть USB-кабель, подождать около 10 секунд, отпустить кнопку, далее запустится обновление прошивки.

